


AURA 33X11,5

Ligne esthétique et moderne

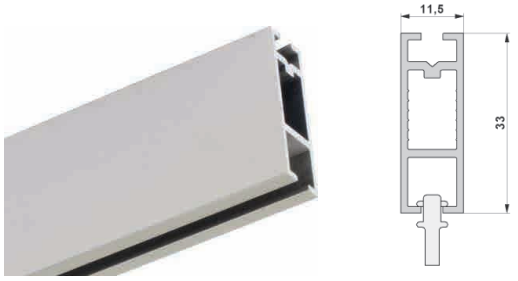

Information produit

Rail robuste en aluminium extrudé avec une rainure de glissement de 6mm.
 Rail sur mesure de 1m00 à 3m00 sans raccord - avec raccord > 3m00.
 Rail non cintrable.

Système manuel sans cordon de tirage destiné aux rideaux de poids légers, moyens et lourds, poids maximum du tissu : 5 kg au mètre.

Fixation murale et plafond avec de nombreux types de supports pour adapter le produit, prévoir 2 supports au mètre.

2 types de glisseur à 'Clic'  et à roulette  . Le glisseur à roulette est conseillé pour le montage avec coude à 90°.

Option de montage

Système vague avec espacement de 80 mm




Couleurs




AURA 33X11,5

Assemblage mural

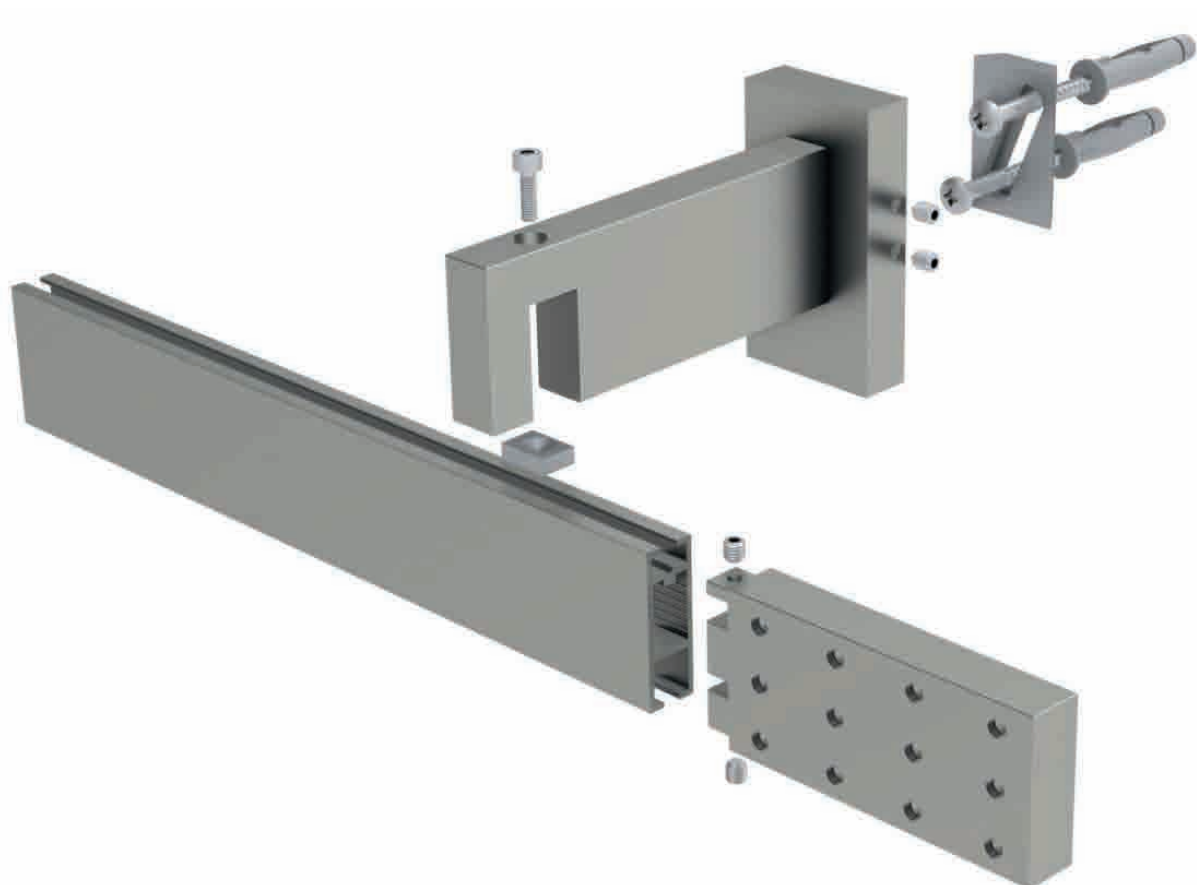


Position du rail

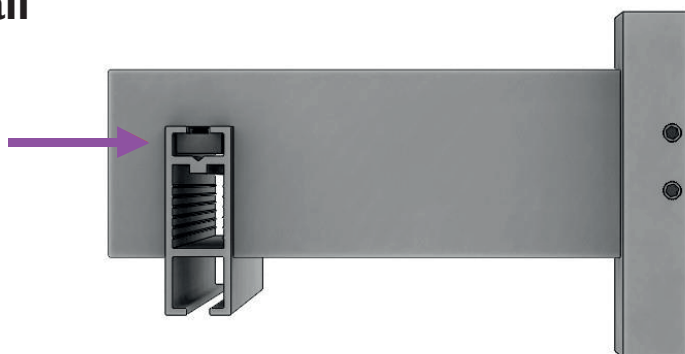

INDICATIONS TECHNIQUES


CONSEILS DE POSE

Position d'une tringle C Design par rapport à la fenêtre.

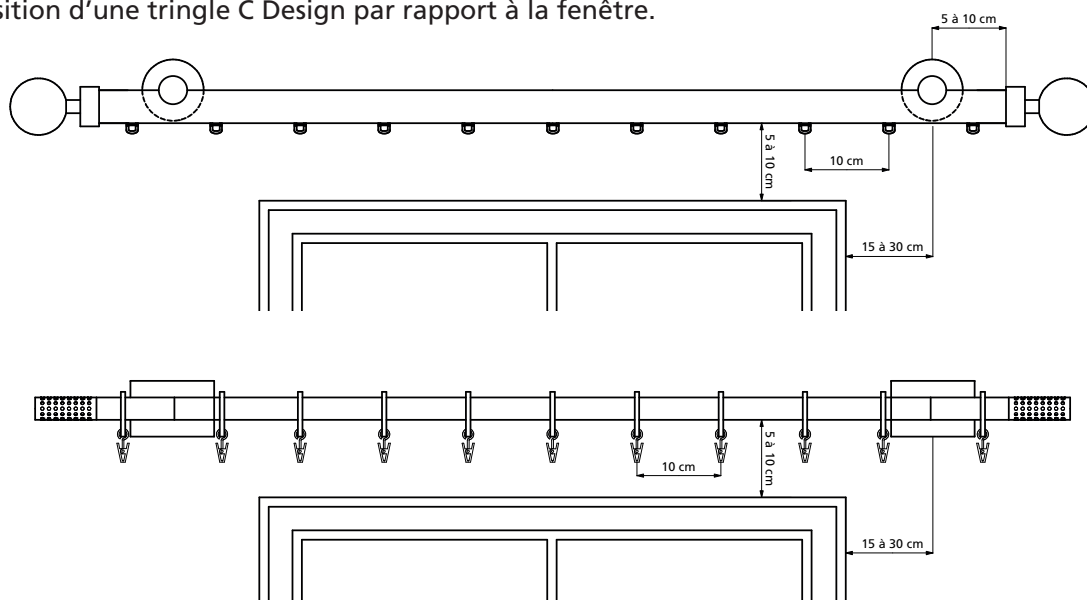




MONTAGE DES PLATINES

Aura 33 x 11,5 mm & 20 x 20 mm
Pose murale

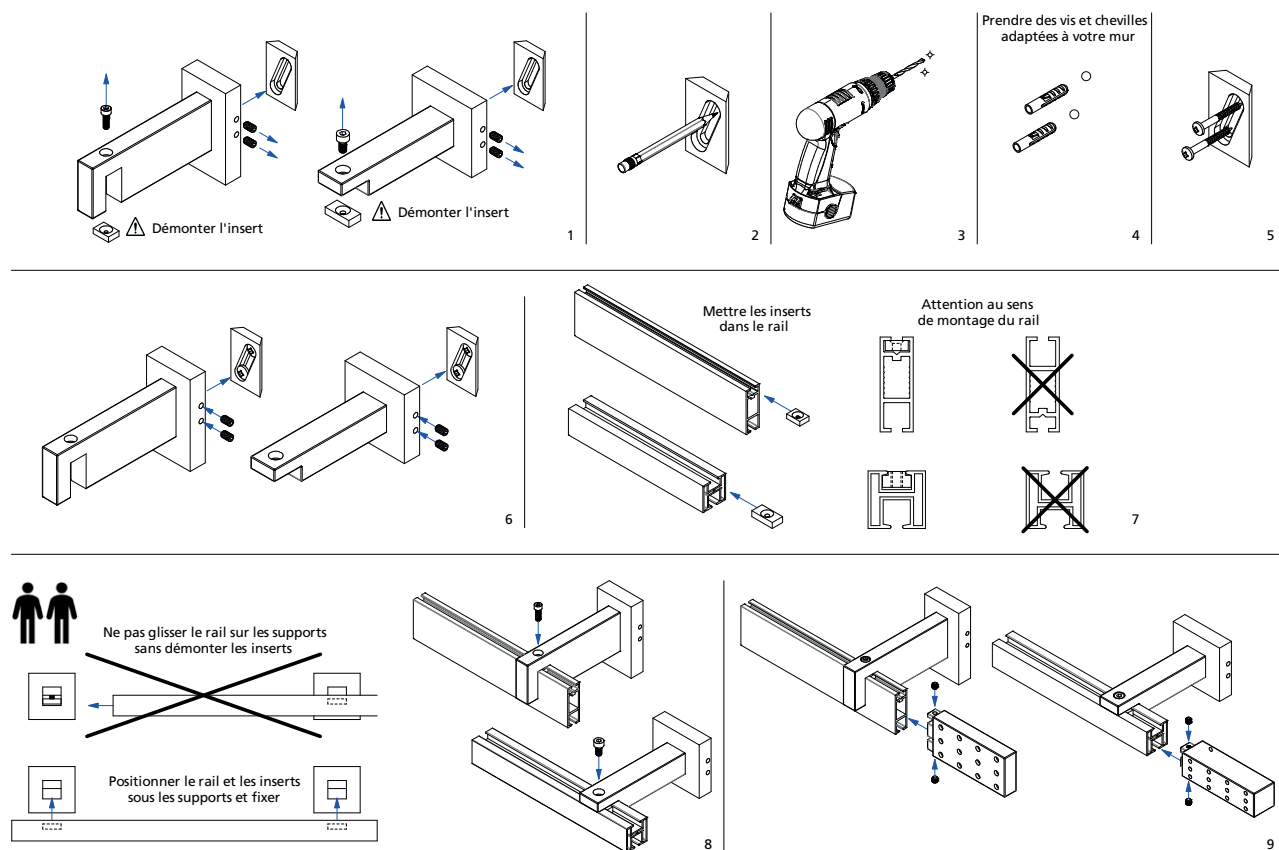

MONTAGE DES PLATINES

Aura 33 x 11,5 mm & 20 x 20 mm Pose plafond

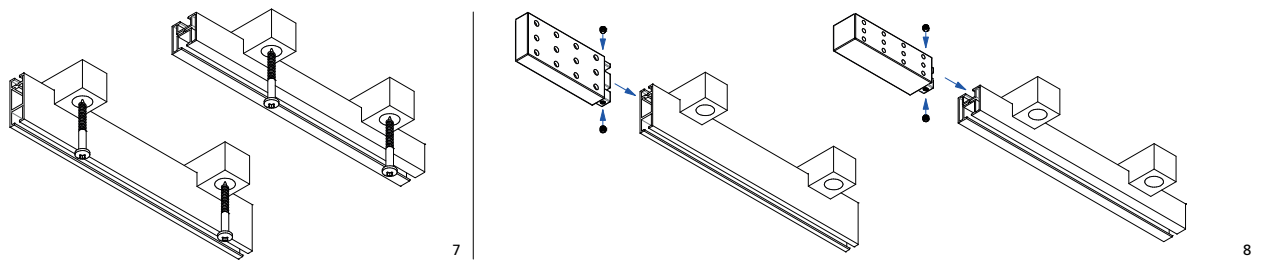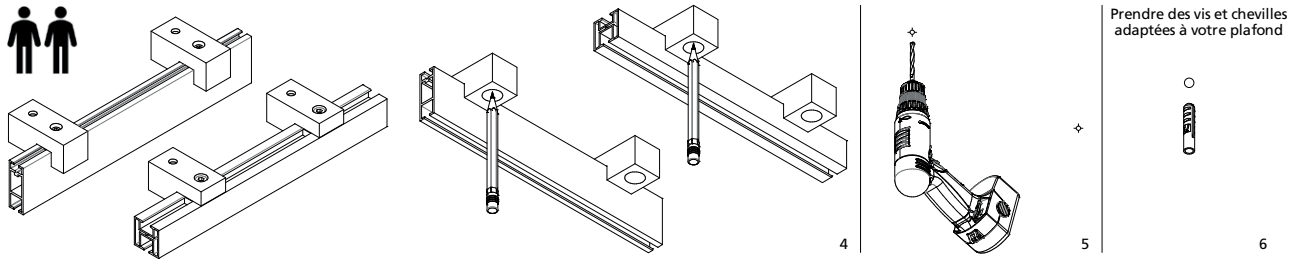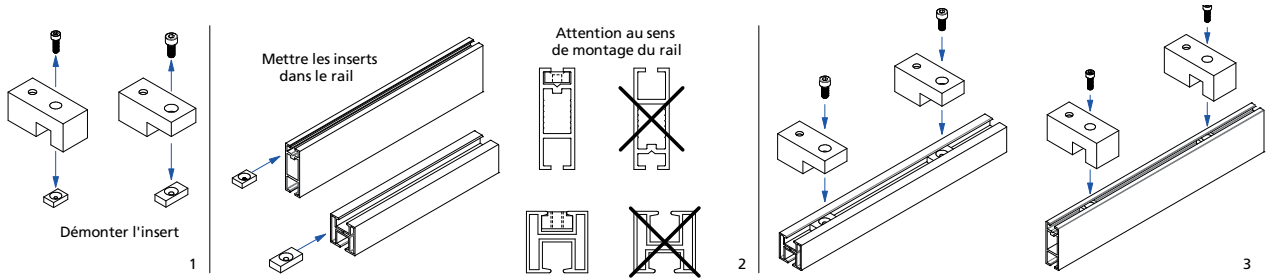

Aura Ø 20 & 28 mm Pose murale

